


PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

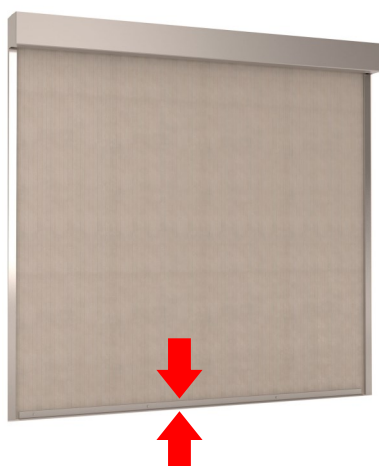

Fiberbarrier® E - Cortina Cortafuego Parallamas

Capacidad del cerramiento de asegurar la integridad evitando el paso de llamas y humo a través de la cortina.

Ensayada según norma EN 1634-1:2014 "Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, operable Windows and elements of building hardware" y EN1363-1:2012 "Fire Resistance Test. Part 1: General requirements".

Ensayada según proyecto norma (EXAP'S) PrEN 15269-11:2013 para extrapolación de dimensiones.

Características:

- Dimensiones máximas admisibles: 12m x 8m
- Sistema motorizado
- Estructura en acero al carbono
- Posibilidad color RAL

USO PREVISTO



Residencial



Industrial



Institucional
y Especial

Para uso interior, normalmente utilizada en centros logísticos, industrias, sector de hidrocarburos, centrales nucleares, industrias agro-alimentaria, comercios, teatros, polideportivos,...

PRESTACIONES DE PRODUCTO



Cortafuegos
E 30

Resistencia al fuego
30 minutos



Cortafuegos
E 60

Resistencia al fuego
60 minutos



Cortafuegos
E 90

Resistencia al fuego
90 minutos



Cortafuegos
E 120

Resistencia al fuego
120 minutos

Prestaciones de producto en base a ensayos realizados en el laboratorio: