


PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

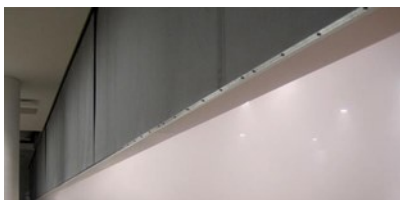

SMOKEBARRIER ASB1

Cortina Automática para SCTEH, Sistemas de Control de Temperatura y Evacuación de Humos.

Certificada con marcado CE, según norma UNE-EN 12101-1: "Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo."

Ensayada norma UNE-EN 12101-1 y UNE-EN 1363-1: "Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales." Clasificada según norma UNE-EN 13501-4: "Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo."

Características:

- Resistente al fuego 600°C durante 180 minutos.
- Dimensiones máximas: 30 metros en longitud en un único tramo.
- Cajón de 200x250hmm en acero galvanizado, opción lacado en color RAL a escoger.
- Tejido base de fibra de vidrio recubierto en ambas caras con poliuretano.
- Versatilidad de instalación: pared forjado o falso techo.
- Motor tubular de 24 Vdc.

USO PREVISTO



Residencial



Industrial



Institucional
y Especial

Para uso interior, normalmente utilizada en centros logísticos, industrias, centro comerciales, aeropuertos, teatros, polideportivos,...

PRESTACIONES DE PRODUCTO



Clasificación
DA-180

Permeabilidad
0,18 m³/h·m²

ORGANISMO DE CERTIFICACION Y PRODUCTO PARA MARCADO CE:

1035-CPR- ES082868